


SYSGuard 7090

2-портовый модуль релейного выхода


2-портовый модуль релейного выхода 5 А **Exagate SYSGuard 7090** используется с основными блоками системы мониторинга параметров окружающей среды Exagate.

Размеры

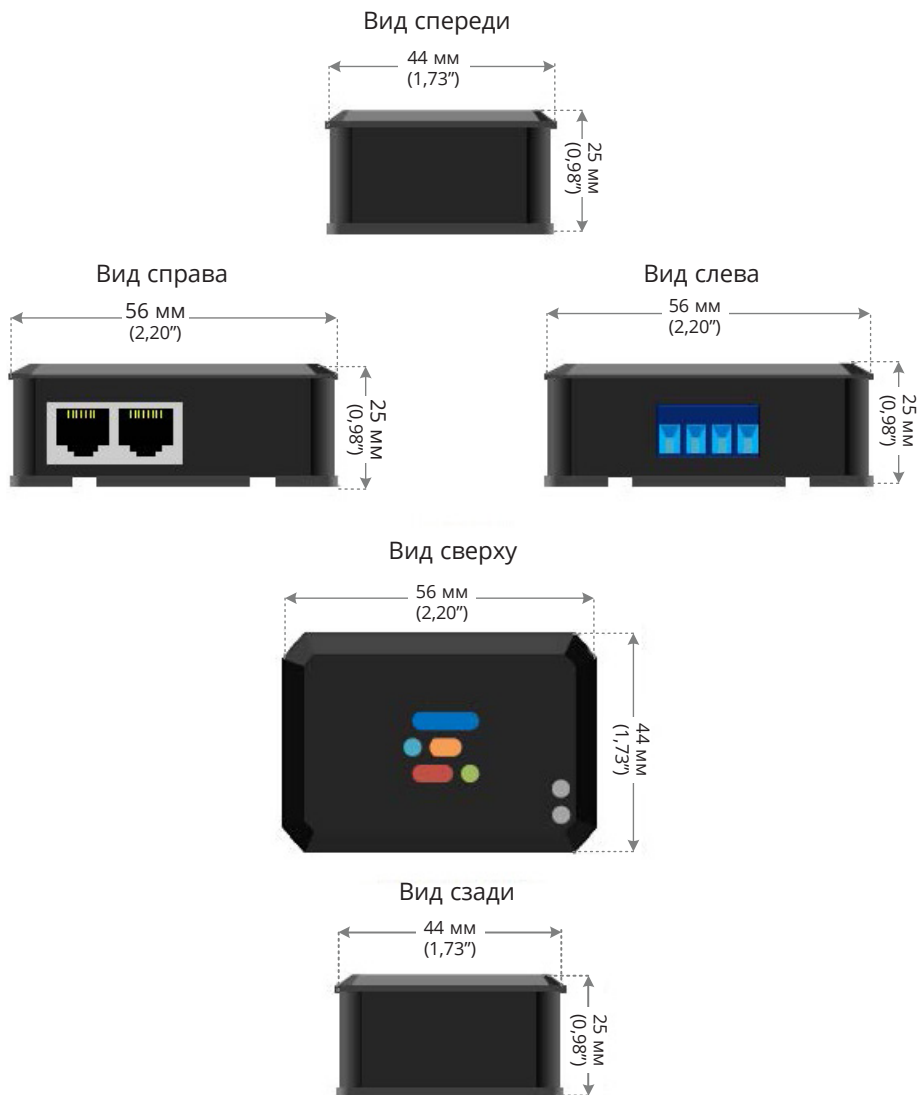


Размеры


Вид справа

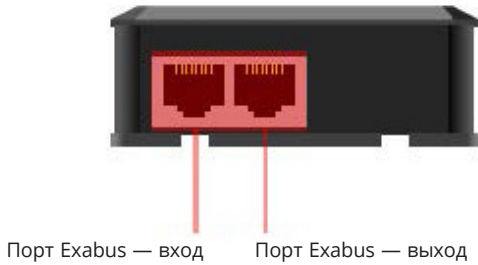

Вид сверху

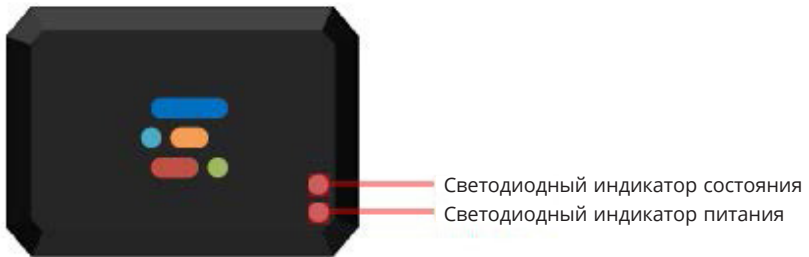

Вид слева

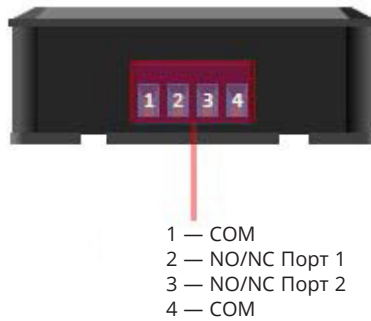

Эксплуатационные параметры

Питающее напряжение	10,5–14,4 В пост. Обычно 12 В пост.
Потребляемая мощность	0,220–0,240 А. Обычно 0,230 А 2,30–2,75 Вт. Обычно 2,75 Вт
Рабочая температура	от –25 до +70 °С
Рабочая влажность	отн. влажн. 0–85%
Температура хранения	от –40 до +85 °С
Влажность при хранении	отн. влажн. 0– 90 %


Физические параметры

Размеры (В × Ш × Г)	56 × 44 × 25 мм 2,20 × 1.73 × 0.98"
Цвет	Черный
Вес	200 (±5%) г

Технические характеристики


Ток/выход	5 А
Максимальное расстояние от основного блока	200 м
Вход для внешнего устройства	ДА — 4 устройства
Питание через порт Exabus	ДА
Порт Exabus	2
Питание через внешнее устройство	НЕТ
Поддерживаемые внешние устройства	ДА — Устройства, управление замыканием-размыканием которых осуществляется системой.
Поддерживаемые основные блоки	SYSGuard 4001, SYSGuard 7001

Схема подключения

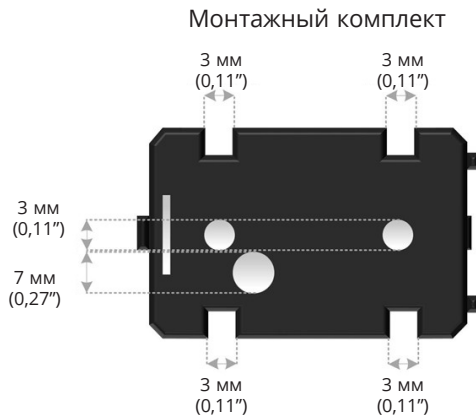


ШАГ А

Тип монтажа — 1

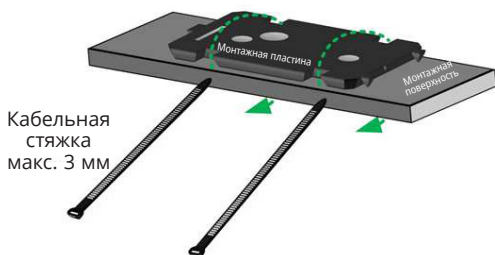

Тип монтажа — 2

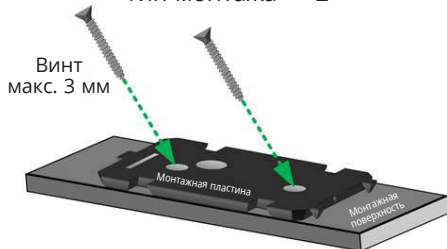

ШАГ В



ШАГ С



ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Производитель в отношении гарантийных обязательств на произведенное оборудование руководствуется в полной мере действующим законодательством Российской Федерации. Производитель устанавливает на свои изделия гарантийный срок в два года, если иное не указано в договоре поставки. В течение гарантийного срока производитель обязуется безвозмездно устранить выявленные недостатки или заменить изделие. Устранение выявленных недостатков производится на территории авторизованного сервисного центра.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- Изделия с нечитаемыми, сфальсифицированными или не совпадающими с сопроводительными документами серийными номерами.
- Изделия с отсутствующими или поврежденными контрольными пломбами (наклейками).

Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности, вызванные:

- Несоблюдением требований по эксплуатации, транспортировке и хранению.
- Неправильной установкой изделия.
- Превышением допустимых производителем уровней напряжений и помех на входах и внешних коммуникационных разъемах.
- Отсутствием общего заземления оборудования, если это предусмотрено производителем для данного изделия.
- Воздействием окружающей среды, внешних факторов и других обстоятельств непреодолимой силы.
- Тепловыми или механическими повреждениями.
- попаданием внутрь изделия посторонних предметов и веществ.
- Попытками самостоятельного ремонта, доработки изделия, в том числе выполненные сервисными центрами, не уполномоченными на это производителем.
- использованием изделия не по назначению.