



## Модуль терминальный TR-301



TR-301 – терминальный модуль, серия Ладога 3


### Ключевые особенности

- Терминальный модуль
- Рабочая температура: -35 ~ +70 °С

### Описание

TR-301 представляет собой терминальный модуль и используется для стабилизации внутренней шинной связи, является обязательным. Терминальный модуль не имеет данных процесса и не имеет параметров конфигурации, не требует настройки и не занимает слот в конфигурации.

### Внешний вид

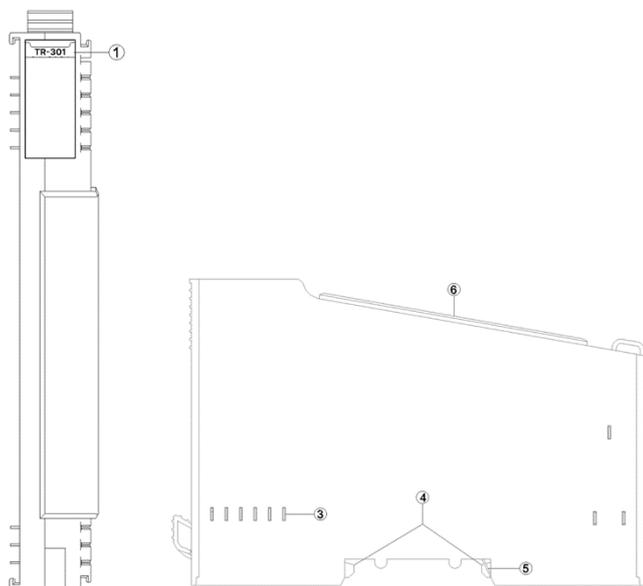

1. Идентификатор типа модуля
3. Внутренняя шина
4. Фиксирующая защелка
5. Пружинный контакт заземления
6. Клеммная колодка

## Характеристики

Аппаратные характеристики	
Монтаж	На DIN-рейку
Габариты	115×14×75 мм
Вес	65 г
Условия эксплуатации	
Рабочая температура, °С	Вертикальный монтаж: -35 ~ +60 Горизонтальный монтаж: -35 ~ +70
Температура хранения, °С	-40 ~ +85
Рабочая влажность, %	5-95%, без образования конденсата
Защита от пыли и влаги	IP20

## Размеры

