EXAGATE

IP PDU
серии
POWERGUARD 93

PWG-9332-307-901-SIPH

Однофазные IP PDU EXAGATE
с измерением на уровне розеток

НИЕНШАНЦ АВТОМАТИКА

Санкт-Петербург • 2024 • v1.0.0

IP PDU серии Exagate POWERGuard 93 — решение Exagate для мониторинга электропитания — контролируют общую мощность на IP PDU и связанные с параметрами окружающей среды риски в стоечных шкафах.

Мониторинг

Ток, напряжение, частота, температура, влажность, расход воздуха — это те параметры, которые необходимо отслеживать и контролировать в стойке.

Настройка сигналов тревоги

В случае, если какое-либо из контролируемых значений выходит за пределы установленных администратором границ, система подает сигнал тревоги и информирует заранее определенных пользователей по электронной почте и/или SNMP и т. д.

Внешний вид

Размеры

Вид спереди

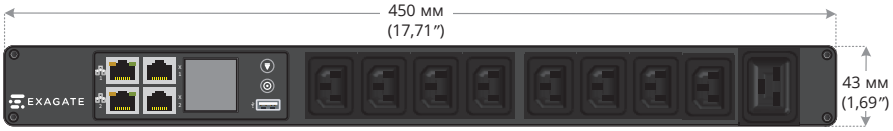

Вид справа



Вид слева



Вид сверху

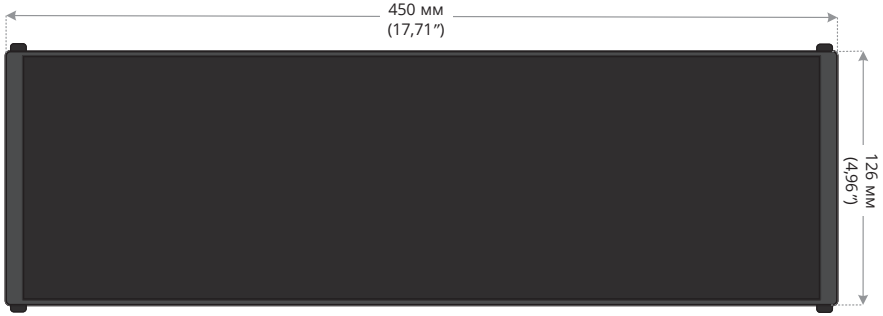

Вид сзади

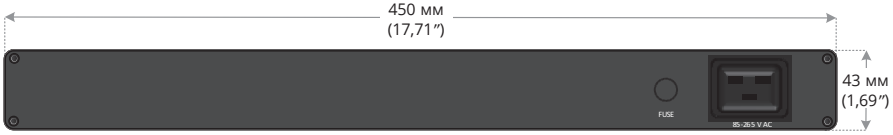

Технические характеристики

Вид спереди

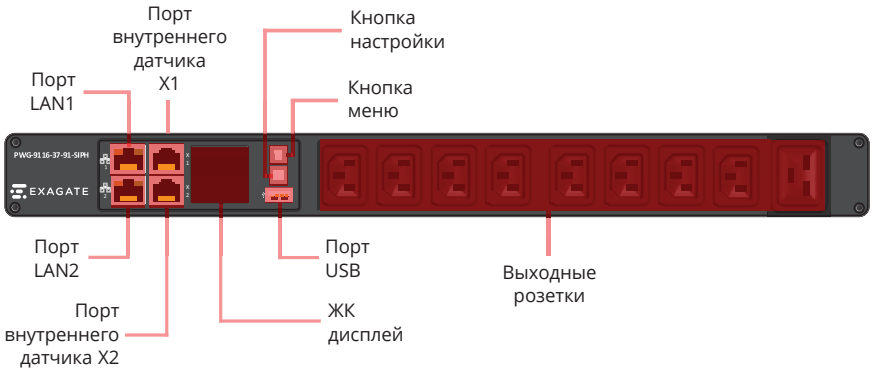

Вид сзади

Порядок установки PWG-9332-307-91-SIPH

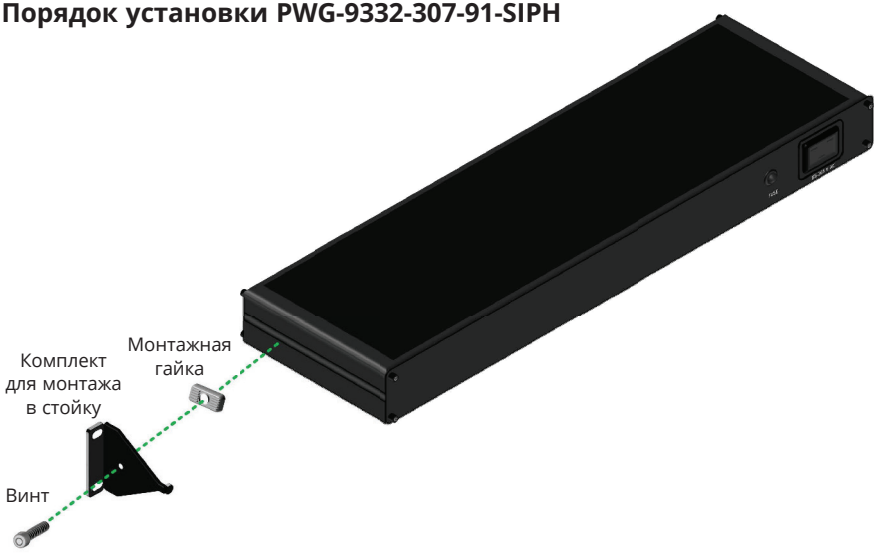

Характеристики

Измерение	Напряжение (В), ток (А), частота (Гц), активная мощность (кВт), полезная мощность (кВА), энергия (кВт · ч), коэффициент мощности (PF).
Измерение на уровне PDU	Да
Измерение на уровне автоматического выключателя	—
Измерение на уровне розетки	Нет
Управление на уровне розетки	Нет
Точность измерений	±1%
Управление	SMTP; SNMP; Telnet; HTTPs; SSH; SMARTPack
Сетевое подключение	RJ-45 (10/100 BaseT Ethernet) × 2
Каскадирование	Да
Поддерживаемые датчики параметров окружающей среды	Температура, влажность

Эксплуатационные параметры

Входное напряжение	220–240 В перем., 50/60 Гц, 1 фаза
Входной ток	32 А
Мощность	3,5 кВА
Подключение входа	IEC-320-C20
Выходные розетки	Семь (7) × C13, одна (1) × C19
Максимальный выходной ток (в розетке)	IEC-320-C13: 10 А; IEC-320-C19: 32 А
Максимальный выходной ток (фаза)	32 А
Максимальный выходной ток (распред. сеть)	—
Защита распределительных сетей	—

Физические параметры

Цвет	Черный
Вес	1200 (±5%) г
Размеры (В × Ш × Г)	43 × 450 × 126 мм 1,69 × 17,71 × 4,96"

Параметры окружающей среды

Рабочая температура	0–65 °C
Рабочая влажность	отн. влажн. 0–85%
Температура хранения	0–75 °C
Влажность при хранении	отн. влажн. 0–90%

Совместимые датчики

SYSG1012	Датчик температуры и влажности

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Производитель в отношении гарантийных обязательств на произведенное оборудование руководствуется в полной мере действующим законодательством Российской Федерации. Производитель устанавливает на свои изделия гарантийный срок в два года, если иное не указано в договоре поставки. В течение гарантийного срока производитель обязуется безвозмездно устранить выявленные недостатки или заменить изделие. Устранение выявленных недостатков производится на территории авторизованного сервисного центра.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- Изделия с нечитаемыми, сфальсифицированными или не совпадающими с сопроводительными документами серийными номерами.
- Изделия с отсутствующими или поврежденными контрольными пломбами (наклейками).

Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности, вызванные:

- Несоблюдением требований по эксплуатации, транспортировке и хранению.
- Неправильной установкой изделия.
- Превышением допустимых производителем уровней напряжений и помех на входах и внешних коммуникационных разъемах.
- Отсутствием общего заземления оборудования, если это предусмотрено производителем для данного изделия.
- Воздействием окружающей среды, внешних факторов и других обстоятельств непреодолимой силы.
- Тепловыми или механическими повреждениями.
- Попаданием внутрь изделия посторонних предметов и веществ.
- Попытками самостоятельного ремонта, доработки изделия, в том числе выполненные сервисными центрами, не уполномоченными на это производителям.
- Использованием изделия не по назначению.