EXAGATE

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ PDU

Распределение электропитания при помощи высокотехнологичного интеллектуального PDU POWERGuard, имеющего удобный интерфейс для мониторинга и управления энергопотреблением шкафов ЦОД.

Интеллектуальные PDU могут оснащаться датчиками мониторинга параметров окружающей среды.

Возможность комплексного управления всей энергетической инфраструктурой с помощью программного обеспечения централизованного управления Smartpack.

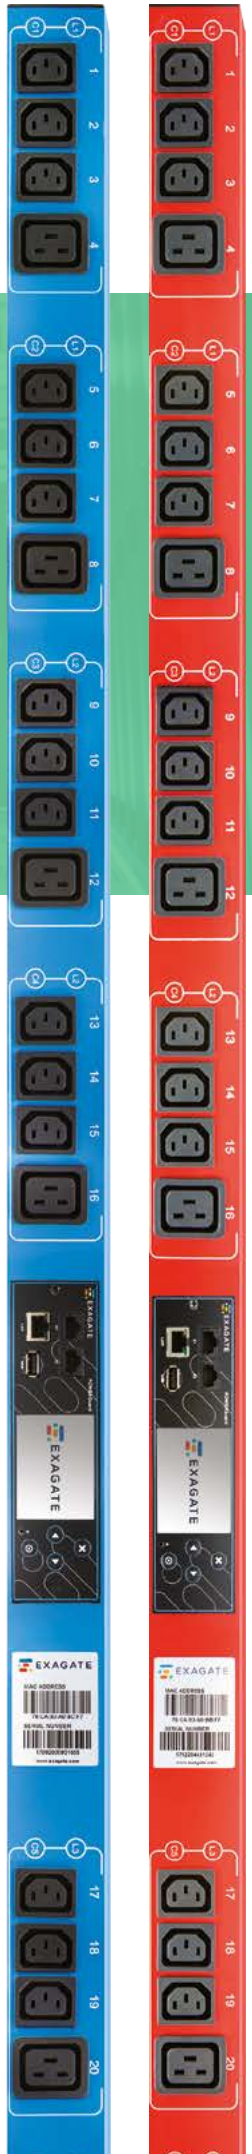

Широкая линейка продукции

Линейка интеллектуальных PDU POWERGuard обеспечивает распределение электропитания и мониторинг шкафов ЦОД. Разработанные нами высокотехнологичные интеллектуальные PDU имеют точность измерения +/–1% и стабильно работают при температуре окружающей среды до 60 градусов. Модуль управления включает в себя экран высокого разрешения с функцией «горячей замены», автоматическим выключателем, который может работать независимо, и возможностью подключения концентратора датчиков мониторинга окружающей среды.

Интеллектуальные PDU Exagate могут удовлетворить самым различным требованиям и являются экономичным и надежным решением для ЦОД.

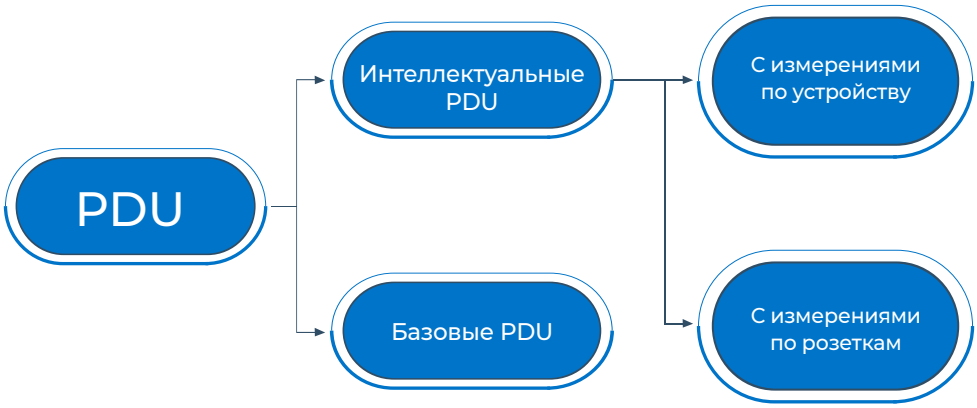

НИЕНШАНЦ АВТОМАТИКА

Высокая точность

Точность измерения потребленной энергии +/–1%

Размеры

Тонкая профильная конструкция глубиной и шириной 56 мм

Преимущества установки

Гибкие варианты монтажа, возможность установки в стойку любого типа

Температурная устойчивость

Возможность работы и стабильных измерений при температуре до 60 градусов

Дополнительно: релейный выход

PDU с релейным выходом позволяет дистанционно включать и выключать активные устройства

Полноценный мониторинг энергопотребления

В, А, кВт, кВАр, кВТч, частота, мониторинг коэффициента мощности

Цветное исполнение

Возможность выбрать PDU черного, синего и красного цвета. Другие варианты цвета корпуса доступны по индивидуальному запросу

Варианты датчиков

Температура, влажность, обнаружение воды, дыма, открывания двери. Возможность подключить 4 датчика температуры и влажности для шкафа

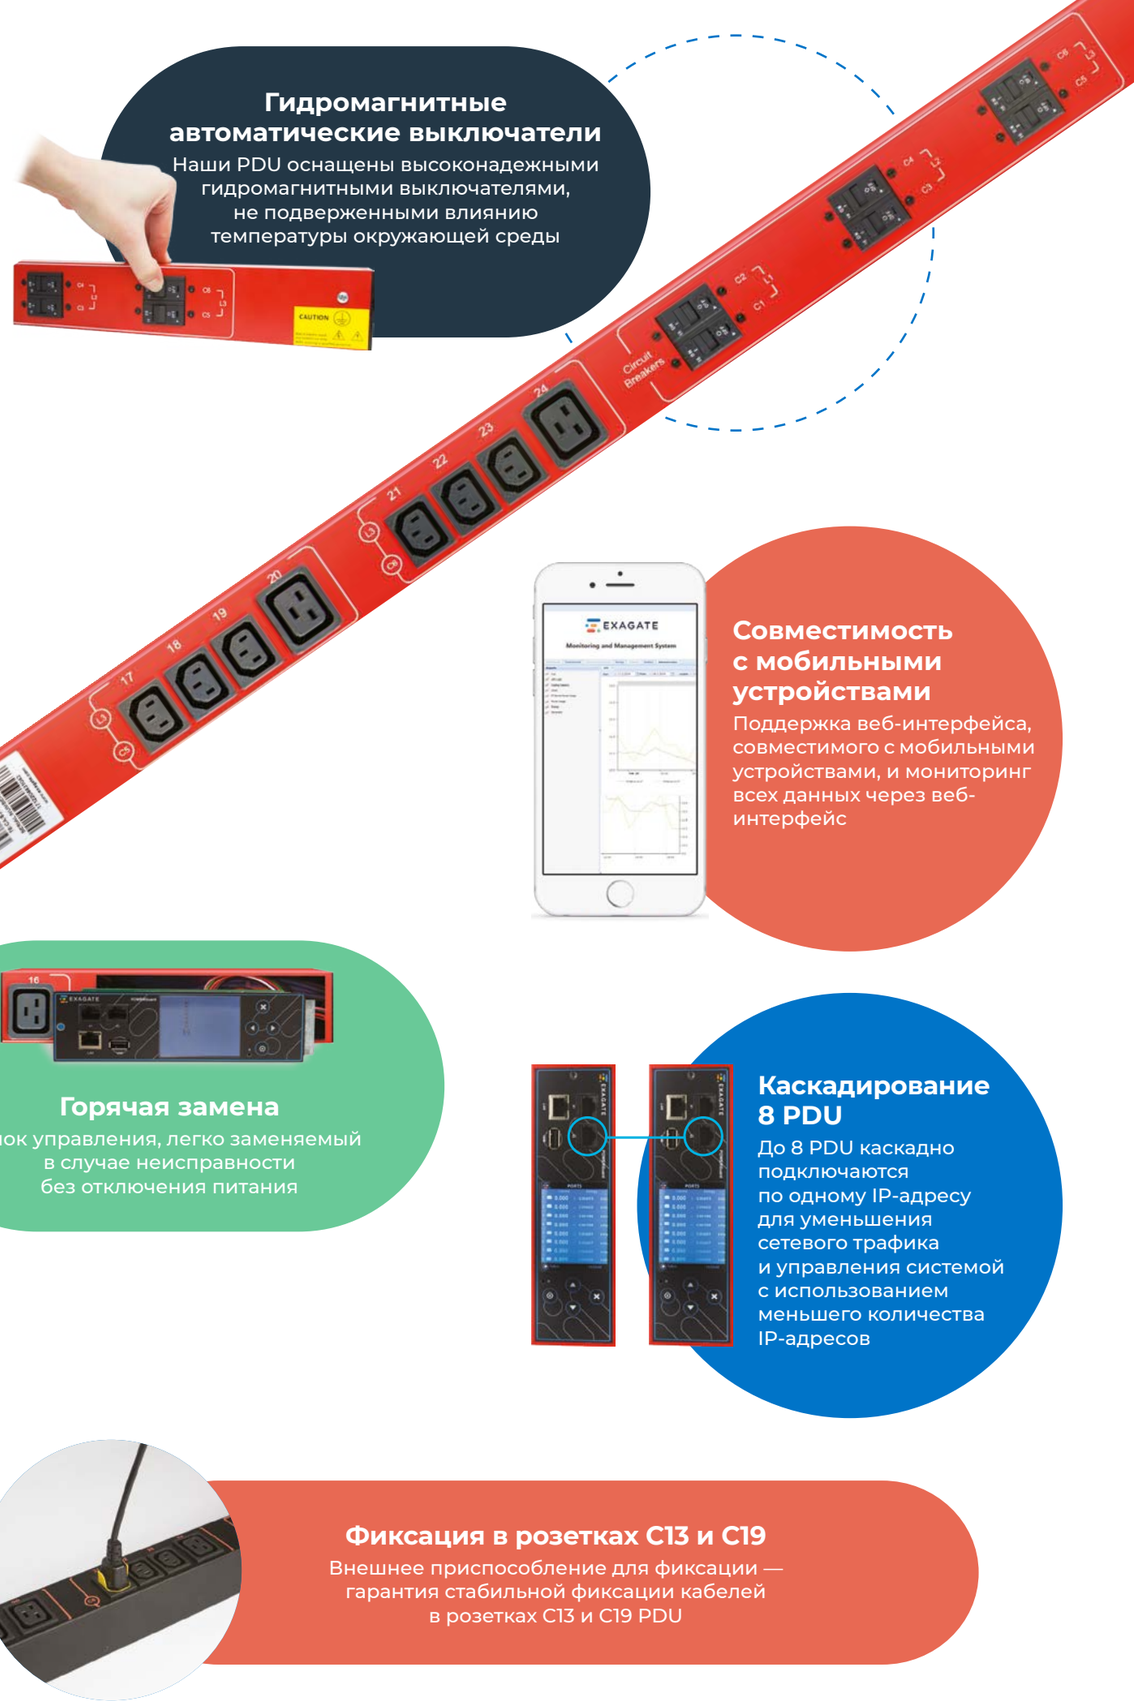

Гидромагнитные автоматические выключатели

Наши PDU оснащены высоконадежными гидромагнитными выключателями, не подверженными влиянию температуры окружающей среды

ЖК-экран

Вывод любых параметров, сигналов тревоги и информации на ЖК-экран для контроля объекта

Совместимость с мобильными устройствами

Поддержка веб-интерфейса, совместимого с мобильными устройствами, и мониторинг всех данных через веб-интерфейс

Горячая замена

Блок управления, легко заменяемый в случае неисправности без отключения питания

Каскадирование 8 PDU

До 8 PDU каскадно подключаются по одному IP-адресу для уменьшения сетевого трафика и управления системой с использованием меньшего количества IP-адресов

Возможность выбрать комбинацию розеток

Возможность индивидуального производства с различными вариантами розеток C13, C19

Фиксация в розетках C13 и C19

Внешнее приспособление для фиксации — гарантия стабильной фиксации кабелей в розетках C13 и C19 PDU

nnz-ipc.ru

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПО ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ SMARTPACK

Отчеты мониторинга энергопотребления SmartPack

Графические и аналитические отчеты

- Отчеты по эффективности энергопотребления (PUE)
- Отчеты по выбросам углерода
- Отчеты по энергопотреблению
- Отчеты по стоимости энергии
- Отчеты по производительности системы охлаждения
- Отчеты по тенденциям энергопотребления

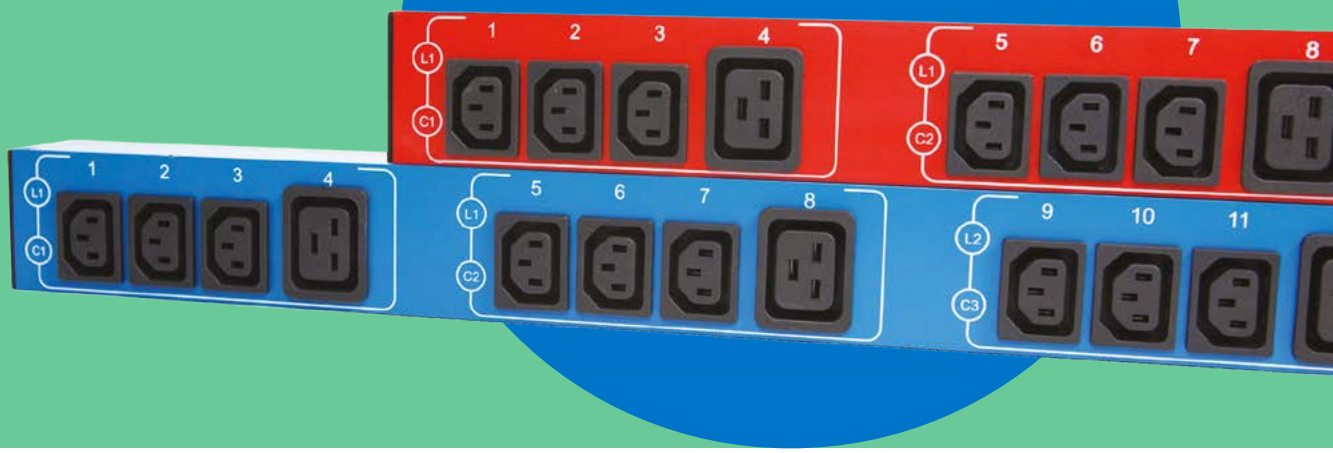

EXAGATE

www.exagate.ru | info@exagate.ru

НИЕНШАНЦ АВТОМАТИКА

nnz-ipc.ru | ipc@nnz.ru