


# FRONT Compact 516.102

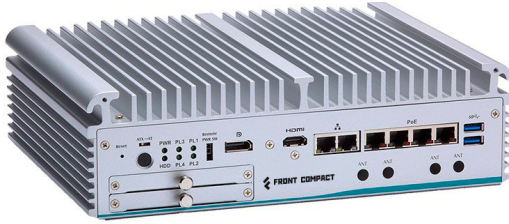

## »» Спецификация

### Система

#### Процессор

- Intel Core i7 -8500T (Socket LGA1517, 2.1ГГц)
- TDP 15 Вт
- Чипсет Q370

#### Оперативная память

- 4Гб DDR4 SO-DIMM (до 64Гб макс.)

#### Графика

- Intel® UHD Graphics 630

### Порты ввода/вывод

- 1x DVI-I, 1x HDMI, 1x COM
- 2x RS-232/422/485
- 6x USB 3.0 тип-A
- 2x GbE RJ45 (Intel iG10E, i219-LMD)
- 4x PoE RJ45 до 60Вт.
- 2x слота для SIM
- 4x Выхода для антенн

### Хранение данных

- 2x 2.5" SATA HDD/SSD RAID 0,1 (высота диска до 9.5мм)
- 1x mSATA
- Предустановлено 128Гб 2.5" SSD TLC (Можно конфигурировать)

### Слоты расширения

- 6x Mini PCI-e с поддержкой PCIe/USB 1x PCIe x4 слот
- 1x MXM-модуль

### Питание устройства

- Входное напряжение 24В пост.
- Тип разъема клеммная колодка
- Блок питания (Опция, можно конфигурировать)

### Физические параметры

- Размеры: 280\*210\*80.5мм
- Конструкция корпуса: Алюминий и сталь
- Система охлаждения: Безвентиляционный
- Вид монтажа: Настольный. А В С D

### Условия окружающей среды

- Рабочая температура: -40 ~ +70
- Температура хранения: -40 ~ +80
- Относительная влажность: 10%~90% без конденсата

»»» Внешний вид

**Лицевая сторона**

LGA1151 9th/8th gen Intel®  
Core™ i7/i5/i3 & Celeron®  
processors

HDMI, DisplayPort, DVI-I



24 VDC power input

Flexible I/O window design  
(default: 2 x DB9 half-cut  
bracket)

6 x USB 3.1

2 x DisplayPort by  
optional MXM module

**Тыльная сторона**

Internal MXM3.1 Type A



2 x 2.5" swappable  
HDD drive bay  
1 x mSATA supported

4CH PoE+2 x LAN or  
6 LAN

»»» Размеры (мм)

