


Миниатюрная цилиндрическая IP-камера для обнаружения человека с фиксированным объективом 5 Мп и питанием PoE



Характеристики:

- Сенсор 1/2,8" Sony CMOS
 - 5 Мп разрешение в реальном времени 2560 × 1944P
 - Сверхнизкая освещенность 0,01 люкс
 - День/ночь, AWB/MWB, BLC, HLC, 2D/3D-DNR, затвор, IR-CUT
 - D-WDR, зеркало, поворот, предотвращение запотевания
 - Различные наложения, обнаружение движения, маска конфиденциальности
 - Совместимость с RTSP, Onvif 17.06 и многими сетевыми видеорегистраторами сторонних производителей
 - Двухпоточный медиасервер H.264/H.265
 - Простой в использовании облачный сервис P2P
- Поддержка аутентификации пользователей, шифрование видео
 - Поддержка отправки на эл. почту и FTP моментальных снимков в случае сигнала тревоги
 - Многофункциональный веб-браузер IE, Firefox ESR 32 разр., ПК-клиент, удаленный доступ через мобильное приложение
 - Сетевой порт RJ45 100 Мбит/с, IEEE802.3af PoE
 - Молниезащита 4000 В
 - Прочный водонепроницаемый корпус, IP67
 - 24 ИК-светодиода, подсветка на 20 м
 - Фиксированный объектив HD 3,6 мм / фиксированный объектив 2,8 мм

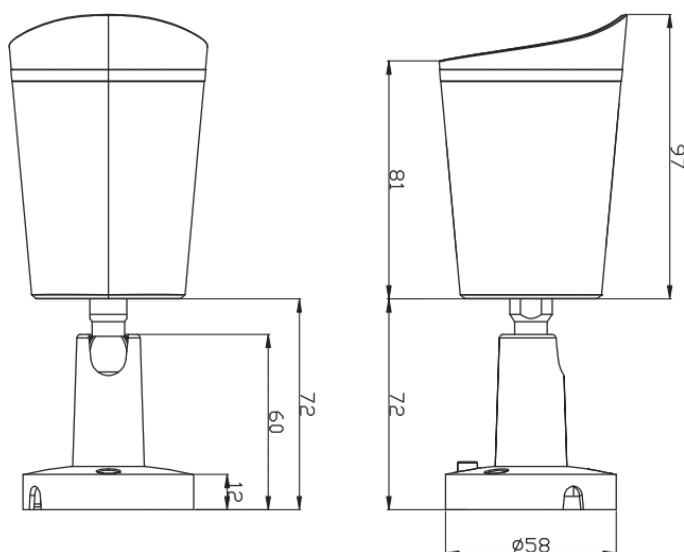

Технические характеристики:

Модель	FV-DC-MC4512-3,6-S
Камера	
Сенсор	Сенсор 1/2,8" Sony CMOS
Эффективные пиксели	5 мегапикселей
Электронный затвор	АВТО, 1/25–1/100000 с
Мин. освещенность	0,01 люкс при F1.2 (AGC ON), 0 люкс при ИК-подсветке
День/ночь	Авто/Цвет/(Ч/Б)/Тайминг
WDR	Цифровое WDR
Баланс белого	Авто/вручную
BLC/HLC	Поддерживается
DNR	2D/3D DNR
Другое	APU, обнаружение движения, маска конфиденциальности, флип, наложение на экране
Кодирование	
Стандарт видео	H.264/H.265
Разрешение видео	Основной поток: 25 кадр/с@5 Мп (2592×1944)/4 Мп (2592×1520)/3 Мп, 30 кадр/с@1080P/720P. Субпоток: 25 кадр/с@D1/VGA/360P/CIF и др.
Битрейт	512 кбит/с — 12 Мбит/с, VBR/CBR
Стандарт аудио	G.711-и/G.711-а
Встроенный микрофон	Дополнительно
Наложение на экране	Наложение заголовка и времени
ИК-светодиоды	
ИК-светодиоды	24 ИК-светодиода
Расстояние подсветки	20–30 м
Объектив	
Фокусное расстояние	Фиксированный объектив 3,6 мм / фиксированный объектив 2,8 мм
Дополнительные функции	
PoE, аудио	
Сетевые службы	
Протокол	HTTP/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/NTP/NFS и др.
P2P	Да
Браузер	IE, Firefox (32 разр. ESR) и др.
Среда передачи	CMS, Android, IOS
ONVIF	Совместимость с 17.06
Общие сведения	
Сетевой порт	1-RJ45, 100 Мбит/с, POE дополнительно
Источник питания	12 В DC ± 10%
Потребляемая мощность	< 8 Вт
Рабочая температура	от –40 до +60 °C