





Ключевые особенности

- Пассивное охлаждение
- На борту Intel Core i5-1235U
- Экран 23.8" с разрешением Full HD
- Класс защиты IP65 по лицевой панели
- Проекционно-ёмкостный тачскрин
- Порты: HDMI, LAN, COM, USB, GPIO, Audio
- Широкий диапазон питания 9~36 В DC
- Поддержка отечественных ОС

Спецификация

Конструктивное исполнение	Система охлаждения: пассивная (безвентиляторная) Класс защиты: IP65 по лицевой панели Тип монтажа: панельный, VESA 100x100 Габаритные размеры (Ш × Г × В): 584.5 × 64.7 × 364.5 мм
Дисплей	Диагональ экрана: 23.8" (16:9) Разрешение: 1920 x 1080 (Full HD) Яркость: 300 кд/м2 Тип сенсорного экрана: проекционно-ёмкостный
Процессор	Тип установленного процессора: Intel Core i5-1235U (10 ядер, 3.3 ГГц, 15 Вт)
Оперативная память	Количество и тип разъемов памяти: 2 × DDR4 SODIMM (макс. до 64 ГБ) Установленный объем оперативной памяти: 1 × 4 ГБ
Графический интерфейс	Видеоконтроллер: Intel Iris Xe Graphics (встроен в процессор) Видеовыходы: 1 × HDMI
Интерфейсы ввода/вывода	LAN: 2 × 10/100/1000 (RJ-45) COM: 1 × RS-232/422/485, 1 × RS-232 (DB9), 1 × RS-232/485, 3 × RS-232 (колодка 15pin) USB: 4 × USB 3.0, 2 × USB 2.0 (Тип A) Audio: 1 × Line out, 1 × Mic in, встроенные динамики Цифровые (GPIO): 4 входа / 4 выхода (колодка 15pin)
Хранение данных	Интерфейсы накопителей информации: 1 × 2.5" SATA, 1 × mSATA, 1 × M.2 2280 ключ M (PCIe x4/NVMe SSD) Установленный объем накопителя: 1 × 256ГБ SATA SSD
Слоты расширения	M.2: 1 × M.2 2230 ключ E (опция Wi-Fi), 1 × M.2 Key B 2242/3052 (опция 5G/4G)
Параметры питания	Тип разъемов входного питания: 1 × 2-конт. клеммная колодка, 1 × DC jack Входное напряжение питания: 9~36 В (пост.)
Условия эксплуатации	Температура эксплуатации: -10...+50 °C Температура хранения: -20...+70 °C Влажность: 5%...95% (без конденсата) Допустимые вибрации: 5 ~ 500 Гц с ускорением 0,5G
Операционная система	Поддержка операционных систем: Windows 10/11, Linux (в т.ч. Astra Linux) Установленная ОС: Без ОС
Дополнительные функции	Сторожевой таймер: да (поддержка собственного ПО N-Manager)
Сертификаты и гарантия	Сертификаты: ДС ТР ЕАЭС Гарантийный срок: 2 года (с возможностью продления)
Комплектация:	• Компьютер [FP-Y069-0001] • Паспорт устройства • Адаптер питания на 220В с кабелем • Комплект крепления в панель

Внешний вид

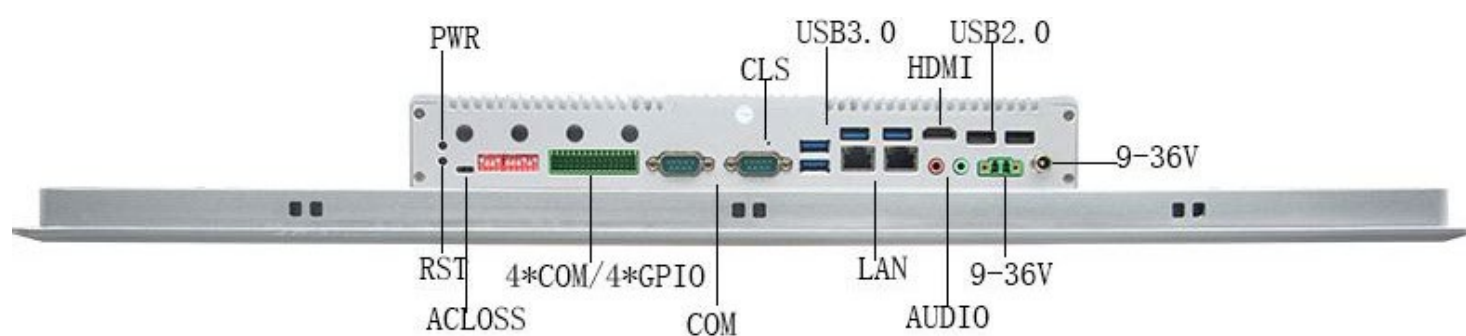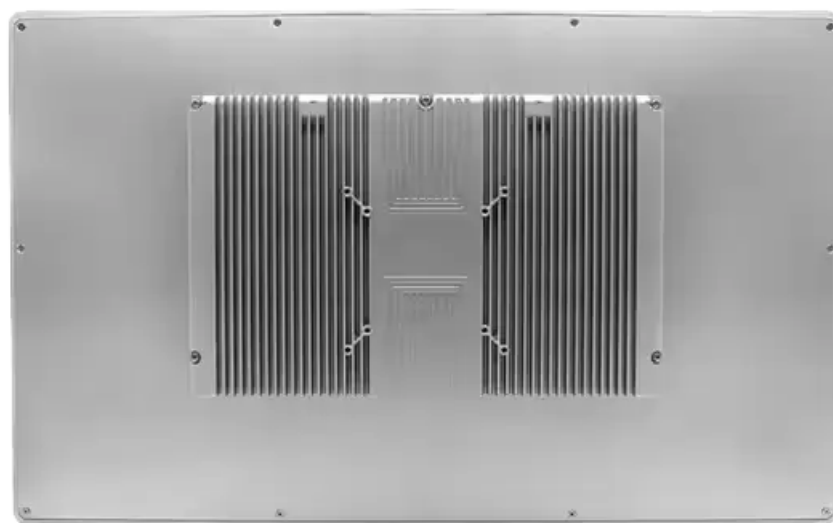

Размеры (мм)

