


TKF-085b-TB38-MODUL

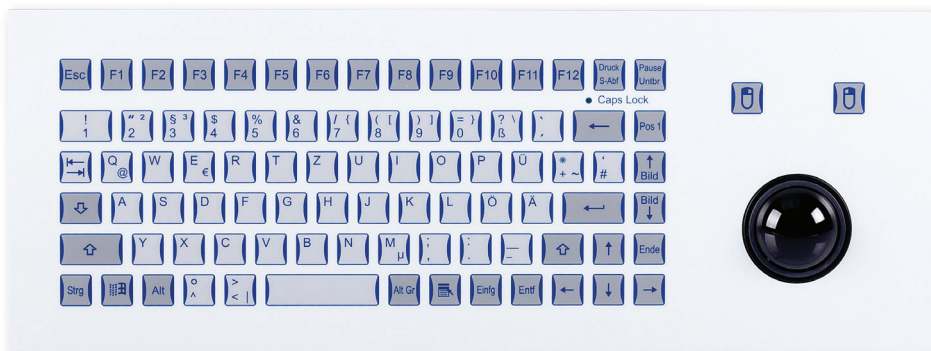

- Tastenpositionserkennung durch Flächenhochprägung
- Integrierter 38-mm-Trackball
- Widerstandsfähige Folienoberfläche
- Staub- und spritzwasserdicht nach IP65
- Key full-embossing frame
- Integrated 38-mm trackball
- Resistant foil surface
- Resistant against dirt, dust and liquids (IP65)

TECHNISCHE DATEN

Tastenzahl: 85
 Schalttechnologie: Vergoldete Schnappscheiben
 Schaltkraft: 3 N
 Schaltweg: 0,6 mm
 Schaltzyklen: ca. 1 Mio. (pro Taste)
 Schutzgrad: IP65 statisch, IP54 dynamisch
 Bauform: Frontplatte mit Gewindebolzen
 Frontplattenmaterial: FR4 (Epoxyd-Glasharz)
 Schnittstellen: PS/2; USB

Betriebstemperatur: 0 °C bis +70 °C
 Lagertemperatur: -25 °C bis +80 °C

Abmessungen: 365 x 135 x 38 mm
 Gewicht: 400 g

TECHNISCHE DATEN TRACKBALL

Trackballdurchmesser: 38 mm
 Trackballmaterial: Phenolharz
 Wirkprinzip: mechanisch

SPECIFICATION

Number of keys: 85
 Keyswitch technology: gold plated domes
 Operating force: 3 N
 Switch travel: 0.6 mm
 Switching cycles: approx. 1 mill. (per key)
 Protection level: IP65 static, IP54 dynamic
 Mounting type: front panel with threaded bolts
 Front panel material: FR4 (Epoxy glass resin)
 Interfaces: PS/2; USB

Operating temperature: 0 °C to +70 °C
 Storage temperature: -25 °C to +80 °C

Dimensions: 365 x 135 x 38 mm
 Weight: 400 g

SPECIFICATION TRACKBALL

Ball diameter: 38 mm
 Ball material: phenolic resin
 Operating principle: mechanical

Kat.Nr. / Cat.No.	Produktbezeichnung / Product description	Schnittstelle / Interface	Tastaturlayout / Keyboard layout
KF02020	TKF-085b-TB38-MODUL-PS/2-DE	PS/2	deutsch / german
KF02021	TKF-085b-TB38-MODUL-PS/2-US	PS/2	amerikanisch / american
KF02022	TKF-085b-TB38-MODUL-USB-DE	USB	deutsch / german
KF02023	TKF-085b-TB38-MODUL-USB-US	USB	amerikanisch / american

Andere Layouts, Konfigurationen und Schnittstellen auf Anfrage. / Other language versions / interfaces / configurations available on request.

TECHNISCHE ZEICHNUNG / TECHNICAL DRAWING

