НИЕНШАНЦ

Интеллектуальное устройство распределения электропитания ВОЛХОВ



PWG2-9432-324-96-TIP

iPDU с мониторингом и управлением по отдельным розеткам

PDU «Ниеншанц» серии «Волхов» — интеллектуальные устройства распределения электропитания на уровне стойки. Они предназначены для эксплуатации в центрах обработки данных, серверных помещениях и на телекоммуникационных узлах. Устройства обеспечивают мониторинг параметров электропитания и окружающей среды, а модели серий 92 и 94 также поддерживают дистанционное управление оборудованием.

Характеристики

Входные параметры

Характеристика	Значение
Напряжение, В	400
Количество фаз	3
Мощность, кВА	22,2
Ток, А	32
Тип входной вилки	IEC60309 3P+N+E
Длина вводного кабеля	3

Выходные параметры

Характеристика	Значение
Количество выходных розеток	30
Количество розеток C13	24
Количество розеток C19	6

Общие параметры

Характеристика	Значение
Управление розетками	Да
Мониторинг электропитания	По розеткам
Измеряемые параметры	Напряжение (В), ток (А), частота (Гц), активная мощность (кВт), полезная мощность (кВА), энергия (кВт · ч)
Класс точности мониторинга	0.5
Мониторинг тока утечки	Опционально
Рабочая температура	0°C – 65°C
Коммуникационные протоколы	SNMPv3, ModbusTCP, MQTT, SSH, DHCP, HTTP(s), IPv4/6, NTP, SMTP
Дисплей	LCD
Сменный контроллер	Да
Автоматические выключатели	Гидромагнитные, 6 x (16A)
Каскадирование	Да
Поддержка датчиков окружающей среды	Температура, влажность, открытия двери и другие
Монтаж	Вертикальный
Форм-фактор	Zero U
Цвет корпуса	Черный/красный/синий
Длина (мм)	1785
Ширина (мм)	50
Глубина (мм)	75
Страна-производитель	Турция

Чертеж

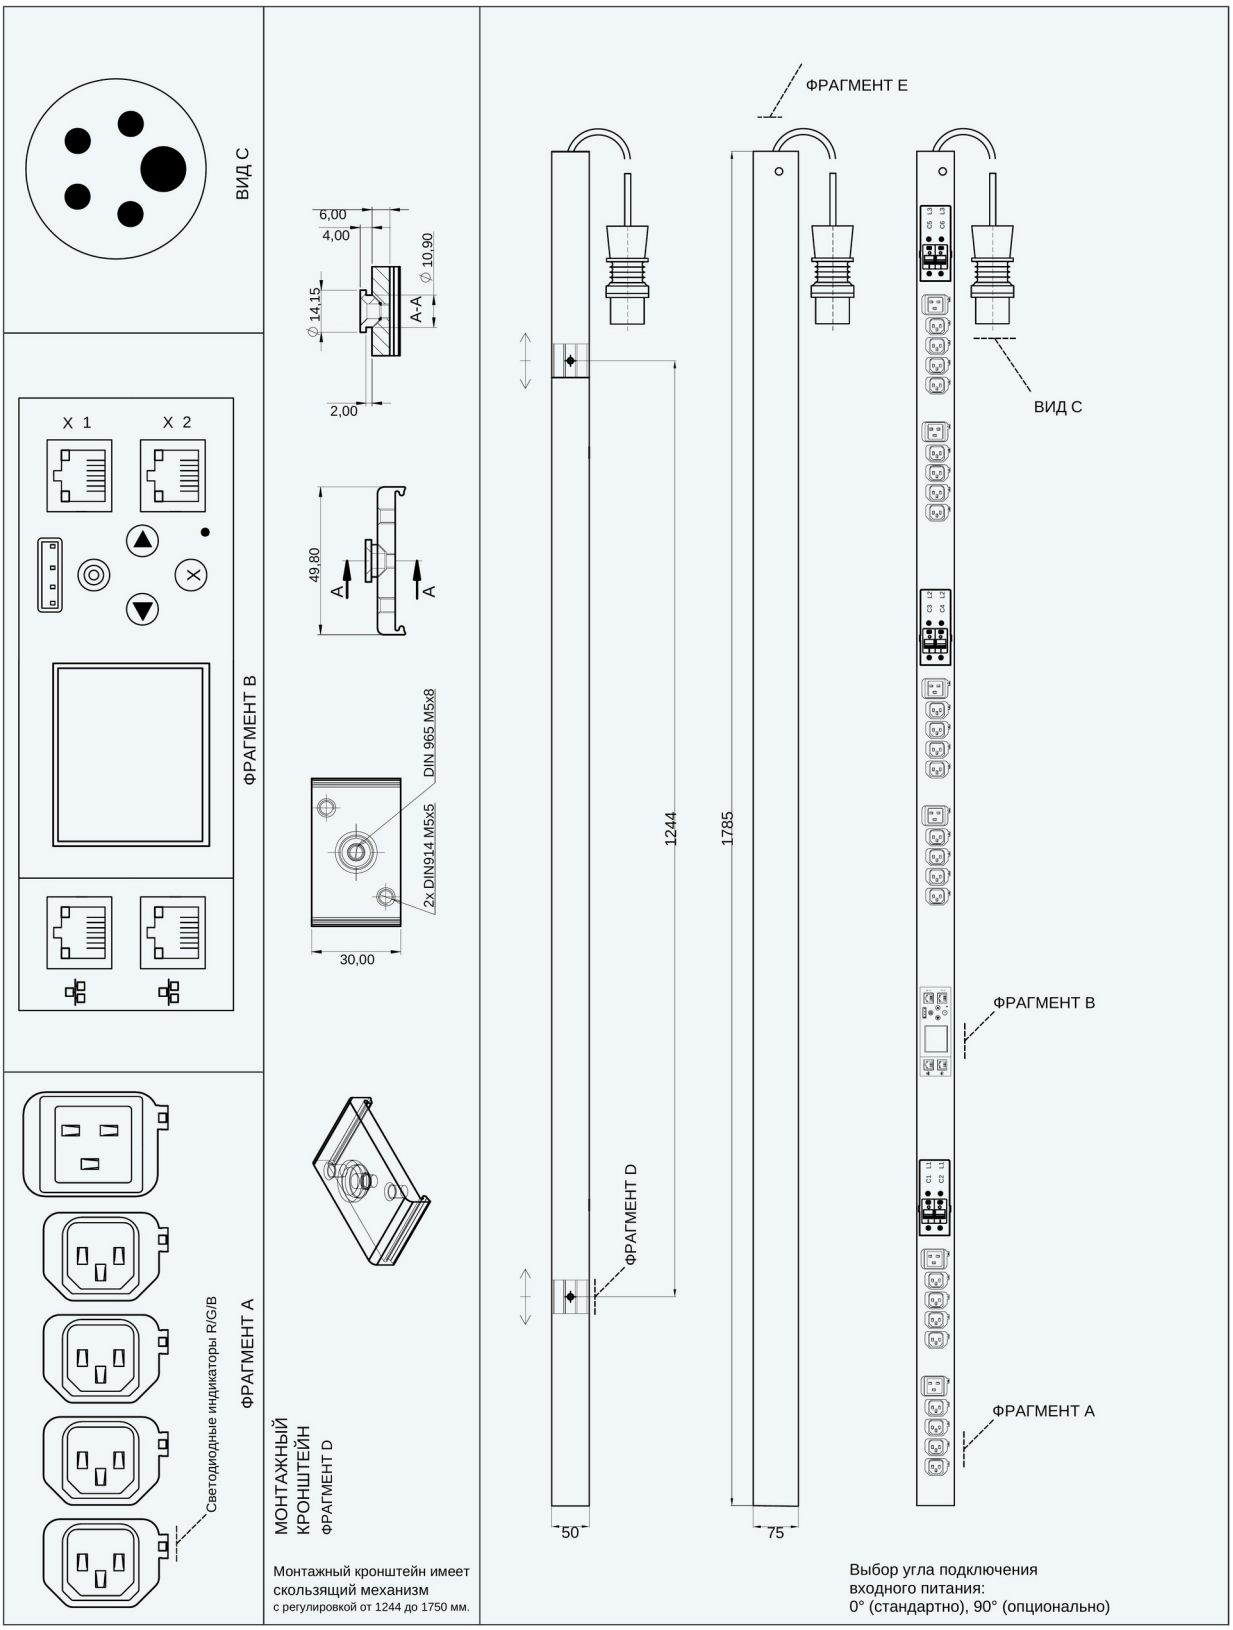
ВИД C
X 1
X 2
ФРАГМЕНТ B
Светодиодные индикаторы R/G/B
ФРАГМЕНТ A
6,00
4,00
∅ 10,90
∅ 14,15
A-A
2,00
49,80
A
A
DIN 965 M5x8
2x DIN914 M5x5
30,00
МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН
ФРАГМЕНТ D
Монтажный кронштейн имеет скользящий механизм
с регулировкой от 1244 до 1750 мм.
ФРАГМЕНТ E
1244
1785
ФРАГМЕНТ D
50
75
ВИД C
ФРАГМЕНТ B
ФРАГМЕНТ A
Выбор угла подключения входного питания:
0° (стандартно), 90° (опционально)

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Производитель в отношении гарантийных обязательств на произведённое оборудование руководствуется действующим законодательством Российской Федерации. Производитель устанавливает на изделия гарантийный срок два года, если иное не указано в договоре поставки. В течение гарантийного срока производитель обязуется безвозмездно устранить выявленные недостатки или заменить изделие. Устранение выявленных недостатков производится на территории авторизованного сервисного центра.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- Изделия с нечитаемыми, фальсифицированными или не совпадающими с сопроводительными документами серийными номерами.
- Изделия с отсутствующими или повреждёнными контрольными пломбами (наклейками).

Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности, вызванные:

- Несоблюдением требований по эксплуатации, транспортировке и хранению.
- Неправильной установкой изделия.
- Превышением допустимых производителем уровней напряжения и помех на входах и внешних коммуникационных разъёмах.
- Отсутствием общего заземления оборудования, если оно предусмотрено производителем для данного изделия.
- Воздействием окружающей среды, внешних факторов и других обстоятельств непреодолимой силы.
- Тепловыми или механическими повреждениями.
- Попаданием внутрь изделия посторонних предметов и веществ.
- Попытками самостоятельного ремонта или доработки изделия, в том числе выполненными сервисными центрами, не уполномоченными производителем.
- Использованием изделия не по назначению.