TKG-083b-TB38-MODUL

- Silikontasten ermöglichen einen angenehm weichen und leisen Tastenanschlag
- Robuste Bedienoberfläche durch Metallfrontplatte
- Integrierter 38-mm-Trackball

- Silicone keys allows comfortable and quiet typing
- Metal surface ensures high impact protection
- Integrated 38-mm trackball

TECHNISCHE DATEN

Tastenanzahl:	83
Schalttechnologie:	Carbon-Kontakte
Schaltkraft:	1,2 N
Schaltweg:	1,2 mm
Schaltzyklen:	ca. 1 Mio. (pro Taste)
Schutzgrad (max):	IP65 statisch, IP54 dynamisch
Bauform:	Frontplatte mit Gewindebolzen
Frontplattenmaterial:	Aluminium
Tastenmaterial:	Silikon
Schnittstellen:	PS/2; USB
Betriebstemperatur:	0 °C bis +70 °C
Lagertemperatur:	-25 °C bis +80 °C
Abmessung:	405 x 135 x 38 mm
Gewicht:	ca. 650 g

SPECIFICATION

Number of keys:	83
Keyswitch technology:	carbon contacts
Operating force:	1.2 N
Switch travel:	1.2 mm
Switching cycles:	approx. 1 mill. (per key)
Protection level (max):	IP65 static, IP54 dynamic
Mounting type:	front panel with threaded bolts
Front panel material:	aluminium
Key material:	silicone
Interfaces:	PS/2; USB
Operating temperature:	0 °C to +70 °C
Storage temperature:	-25 °C to +80 °C
Dimension:	405 x 135 x 38 mm
Weight:	approx. 650 g

TECHNISCHE DATEN TRACKBALL

Balldurchmesser:	38 mm
Wirkprinzip:	mechanisch

SPECIFICATION TRACKBALL

Ball diameter:	38 mm
Operating principle:	mechanical

Kat.Nr. / Cat.No.	Produktbezeichnung / Product description	Schnittstelle / Interface	Tastaturlayout / Keyboard layout
KG14022	TKG-083b-TB38-MODUL-PS/2-DE	PS/2	deutsch / german
KG14023	TKG-083b-TB38-MODUL-PS/2-US	PS/2	amerikanisch / american
KG14024	TKG-083b-TB38-MODUL-USB-DE	USB	deutsch / german
KG14025	TKG-083b-TB38-MODUL-USB-US	USB	amerikanisch / american

Andere Layouts, Konfigurationen und Schnittstellen auf Anfrage. / Other language versions / interfaces / configurations available on request.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten! / Subject to modifications and errors

GETT Gerätetechnik GmbH
Mittlerer Ring 1
08233 Treuen
Germany

Telefon/Phone: +49 (0) 37468 - 660-0
Telefax/Fax: +49 (0) 37468 - 660-66
E-Mail: info@gett.de
Internet: www.gett.de

TECHNISCHE ZEICHNUNG / TECHNICAL DRAWING

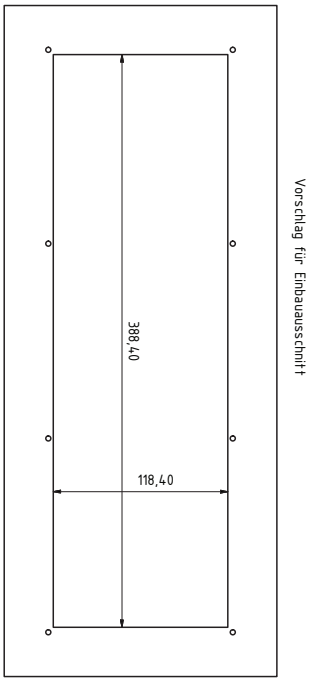

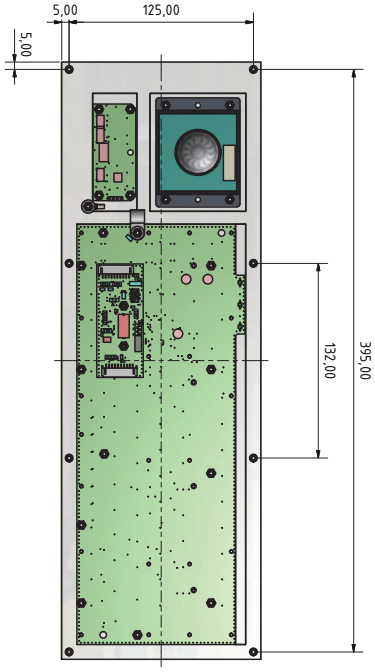



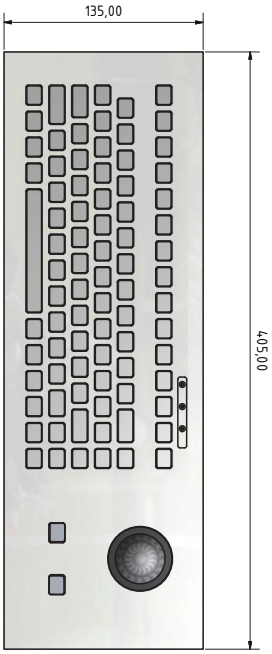



GETT Gerätetechnik GmbH
Mittlerer Ring 1
08233 Treuen
Germany

Telefon/Phone: +49 (0) 37468 - 660-0
Telefax/Fax: +49 (0) 37468 - 660-66
E-Mail: info@gett.de
Internet: www.gett.de